PRODUITS HIVERNAUX

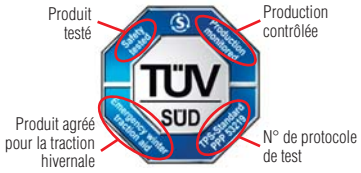

- Après avoir effectué de nombreux tests, le célèbre organisme allemand a certifié que les dispositifs AutoSock® sont reconnus comme des équipements spéciaux et qu'ils peuvent être utilisés quand le panneau B26 est en vigueur (conformément à l'Arrêté du 18/07/1995).

- Efficace sur neige et verglas. La trousse de secours pour rouler en hiver !
- Pose facile sans même devoir lire une notice !
- Pas de bruit, pas de secousse lors du roulage.
- Sachet compact (30 x 30 x 9 cm) et léger (environ 800 g.) contenant une paire d'AutoSock® et une paire de gants.
- Gamme courte : 8 références.

2 ans DE GARANTIE

Les dispositifs AutoSock® sont protégés par le brevet européen n° 1.165.329. Méfiez-vous des copies !

Enfilez AutoSock® comme une housse sur le haut du pneumatique (roue motrice).

Avancez (ou reculez) d'un demi-tour de roue pour finir le montage.

Roulez (50 km/h maxi) sans accélération ou freinage brusque.

Développé en Norvège par des spécialistes en matière de friction sur neige et glace.

100% POLYESTER ULTRA-RESISTANT

Léger et lavable. Se monte sur tous les pneus, même cramponnés. N'abîme pas les jantes en alliage et les organes mécaniques du véhicule.



Surface texturée et perméable créant un effet "ventouse". Les effets mécanique et thermique ainsi que l'électricité statique assurent tenue de cap et motricité.



Compatible avec les véhicules ayant peu d'espace et sur lesquels les chaînes sont proscrites.

ESP

Compatible avec les correcteurs de trajectoire, que les chaînes-neige perturbent, et les systèmes électroniques de sécurité (ESP, ABS,...).

Les plus grands constructeurs automobiles ont choisi AutoSock®.

AUDI / VW

BMW / MINI

CITROEN

FIAT / ALFA / LANCIA

LEXUS

MERCEDES-BENZ

NISSAN

PEUGEOT

JAGUAR

TOYOTA

PAR PAIRE	PAR CARTON DE 12 PAIRES	DIMENSIONS DES PNEUMATIQUES 12″	13″	14″	15″	16″	17″	18″	19″	20″	21″	% ventes
HP 540	HP 540 C x12	155 (155/80)	145 (145/80) 155/70 185/60 195/55 165/65 165/70 175/65	155/65 165/55 165/60 165/65 175/60 185/55	155/60 165/50 165/55 165/60 185/50 195/45							3 %
HP 600	HP 600 C x12		155 (155/80) 165 (165/80) 175/70 175/75 175 (175/80) 185/65 185/70 195/65 195/70 205/70	155 (155/80) 165/70 175/65 175/70 185/60 185/65 185/70 195/55 195/60 195/65 205/55 205/60	175/70 165/70 175/55 175/60 175/65 185/55 185/60 185/65 195/50 195/55 195/60 205/50 205/55	175/55 175/60 185/50 185/55 195/45 195/50 195/55 205/45 205/50 215/40 215/45	195/45 205/40 215/35 215/40					32 %
HP 645	HP 645 C x12			175 (175/80) 185 (185/80) 195/70 195/75 205/65 205/70	175/75 185/70 195/65 195/70 205/60 205/65 215/60	195/60 195/65 205/55 205/60 215/50 215/55 225/50	205/45 205/50 205/55 215/45 215/50 225/45 235/40 235/45 245/40	215/40 215/45 225/35 225/40 235/35 235/40 245/35	225/35 245/30			29 %
HP 685	HP 685 C x12			195 (195/80) 215/70 215/75	195/75 195 (195/80) 205/70 215/65 215/70 225/60	185/75 205/65 215/60 215/65 225/55 225/60	215/55 225/50 225/55 235/50 245/45 255/40	225/45 225/50 235/45 245/40 255/35	225/40 235/35 245/35			16 %
HP 695	HP 695 C x12				205/75 215/75 225/70	195/75 205/75 215/70 225/65 235/60	205/65 215/60 225/60 235/55 245/50	215/55 225/55 235/50 245/45 255/40	235/45 245/40 245/45 255/40	245/35 245/40 255/35		9 %
HP 697	HP 697 C x12				215 (215/80) 225/75 235/75 245/75 255/70 265/70	215/75 215 (215/80) 225/70 225/75 235/65 235/70 235/75 245/70 255/65	225/65 225/70 235/60 235/65 245/65 255/60 265/55	225/60 225/65 235/55 235/60 245/55 245/60 255/55 265/55	225/55 235/55 255/50 265/50 275/45	245/45 245/50 255/45 265/45 275/40	265/40	6 %
HP 698	HP 698 C x12				255/75 265/75	215/85 245/75 255/70 265/70	245/70 255/65 255/70 265/65 275/60	225/70 235/65 255/60 255/65 265/60	255/55 265/55	235/55 255/50 255/55 265/50	255/50	4 %
HP 699	HP 699 C x12				245/85	235/85 265/75	245/75 265/70	265/65				1 %

Une gamme de 8 références pour correspondre parfaitement à tous les pneumatiques.

€ 200

LIVRAISON FRANCO DE PORT POUR COMMANDE DE 200 € NET HT.

AIDES À LA VENTE

PAS
Présentoir livré nu.

ABD
Présentoir livré nu pour 18 sachets.
Dimensions :
63 x 50 x 190 cm.

- AutoSock®, comme tous les dispositifs antidérapants amovibles, doit être monté sur les roues motrices. Sur les véhicules à 4 roues motrices ou à propulsion, le montage d'AutoSock® sur les 4 roues améliore les performances du véhicule.
- L'usure s'accélère sur route sans neige ni verglas. A utiliser de manière temporaire.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT



A la surface de la neige ou du verglas, un film trés fin d'eau, issu de la friction et de la pression, provoque la perte d'adhérence des pneumatiques (ou friction dite humide).
AutoSock absorbe le film d'eau (et l'évacue au roulage) afin d'obtenir une friction dite sèche sur toute la surface de contact.
La motricité et la tenue de cap du véhicule sont assurées par cette friction dite sèche ainsi que par les propriétés du textile synthétique (polyester) et sa charge électrostatique.
Bien avant qu'AutoSock n'existe, on mettait des chaussettes sur les chaussures pour ne pas glisser sur la neige et le verglas ! AutoSock agit d'une manière analogue. Il fallait y penser !



Après avoir effectué de nombreux tests, le célèbre organisme allemand a certifié que les dispositifs SnowGecko® sont reconnus comme des équipements spéciaux et qu'ils peuvent être utilisés quand le panneau B26 est en vigueur (conformément à l'Arrêté du 8/07/1995).

- Etui compact (12 x 8,6 x 34 cm) et léger (environ 800 g.) contenant une paire de SnowGecko®et une paire de gants. Le modèle XXL est livré avec la même dotation mais en sachet.
- Fabrication sous licence AutoSock®.
- Gamme ultra-courte : 5 références.
- Efficace sur neige et sur verglas.
- Facile à poser/déposer.
- Pas de bruit ni de secousse au roulage.

100% POLYESTER ULTRA-RESISTANT

Léger et lavable. Se monte sur tous les pneus, même cramponnés. N'abîme pas les jantes en alliage et les organes mécaniques du véhicule.



Surface texturée et perméable créant un effet "ventouse". Les effets mécanique et thermique ainsi que l'électricité statique assurent tenue de cap et motricité.



Compatible avec les véhicules ayant peu d'espace et sur lesquels les chaînes sont proscrites.

ESP

Compatible avec les correcteurs de trajectoire, que les chaînes-neige perturbent, et les systèmes électroniques de sécurité (ESP, ABS,...).

PAR PAIRE	PAR CARTON DE 12 PAIRES	DIMENSIONS DES PNEUMATIQUES 13″	14″	15″	16″	17″	18″	19″	% ventes
SG S	SG S C x12	145 (145/80) 155/70 155 (155/80) 165/70 165/65 175/65 185/60 195/55	155/65 165/55 165/60 165/65 175/60 185/55	155/60 165/50 165/55 165/60 185/50 195/45					3 %
SG M	SG M C x12	165 (165/80) 175/70 175/75 185/65 185/70 195/65 195/70	155 (155/80) 165/70 175/65 175/70 185/60 185/65 195/55 195/60 205/55 205/60	155/70 165/70 175/55 175/60 175/65 185/55 185/60 195/50 195/55	175/55 175/60 185/50 195/45 195/50				25 %
SG L	SG L C x12	175 (175/80) 205/70	175 (175/80) 185/70 185 (185/80) 195/65 195/70 195/75 205/65 205/70	175/75 185/65 185/70 195/60 195/65 195/70 205/55 205/60	185/55 195/55 195/60 205/50 205/55 215/50	205/45	225/35		36 %
SG XL	SG XL C x12			205/65 215/60	195/65 205/60 215/55 225/50	205/50 205/55 215/45 215/50 225/45 235/40 235/45 245/40	215/40 215/45 225/40 235/35 235/40 245/35	225/35 245/30	23 %
SG XXL	SG XXL C x12		195 (195/80) 215/70 215/75	195/75 195 (195/80) 205/70 215/65 215/70 225/60	185/75 205/65 215/60 215/65 225/55 225/60	215/55 225/50 225/55 235/50 245/45 255/40	225/45 225/50 235/45 245/40 255/35	225/40 235/35 245/35	13 %

€ 200 LIVRAISON FRANCO DE PORT POUR COMMANDE DE 200 € NET HT.

- A monter sur les roues motrices.
  Sur les véhicules à 4 roues motrices ou à propulsion, le montage de SnowGecko® sur les 4 roues améliore les performances du véhicule.
- L'usure s'accélère en cas d'utilisation sur route sans neige ni verglas. A utiliser de manière temporaire.
- VITESSE 50 KM/H MAXI SANS ACCÉLÉRATION OU FREINAGE BRUSQUE.

AIDE À LA VENTE

DSG

Présentoir livré nu pour 36 sachets. Dimensions : 65 x 48 x 170 cm.

Produit testé — Production contrôlée — Produit agréé pour la traction hivernale — N° de protocole de test

VOLVO TRUCKS

A monter sur les roues motrices. Si les pneus sont jumelés, monter AutoSock® sur les pneus extérieurs.



Eviter le patinage. Compatible avec les systèmes électroniques de sécurité (ESP, ASR, ABS,...).

Vitesse 30 Km/h maxi sans accélération ou freinage brusque.

Brevet européen n° 1.165.329

REF.	DIMENSIONS DES PNEUMATIQUES 17,5"	18"	19,5"	20"	22,5"	24,5"
AL59	215/75 225/75 235/70 245/70					
AL64	9.5 235/75	255/75	225/70 245/70			
AL69			9 265/70 285/70			
AL71			305/70	275/80 825	9 255/70 275/70 295/60	
AL74					285/70 295/70 315/60	
AL79					10 275/80 295/75 305/70 315/70	
AL84					11 295/80 315/80	275/80
AL89				12		11

SDT

Présentoir nu pour 6 sachets.
Dimensions : 36 x 44 x 210 cm.

POUR CHARIOTS ELEVATEURS

REF.	DIMENSIONS DES PNEUMATIQUES 8"	9"	10"	12"	15"
AF12	18 x 7				
AF16		6.00	6.50		
AF20				7.00	
AF24					8.15 28 x 9
AF28					8.25
AF32					355/65

Merci de nous consulter pour les dimensions qui ne figurent par sur ce tableau.

N° Indigo 0 825 846 646 • F +33 (0)4 42 89 38 26 • commande@provac.fr

MINI

- Acier spécial 20 Mn2. à basse teneur en carbone.
- Maillons à section en D.
- Verrou autobloquant plastifié.
- Anneau de guidage plastifié.
- Chaîne de tension plastifiée.
- Chaîne de tour plastifiée.
- Chaîne-neige réversible = double durée.
- Conforme à l'arrêté du 18/07/1985.

Sur certains véhicules, l'utilisation de chaînes-neige est proscrite. Se reporter au manuel d'utilisation du véhicule.

9mm

TÜV PRODUCT SERVICE GS — QUALITÉ CERTIFIÉE

MONTAGE RAPIDE SANS DÉPLACER LE VÉHICULE.

200 € — LIVRAISON FRANCO DE PORT POUR COMMANDE DE 200 € NET HT.

Arceau intérieur flexible.

Sac en nylon contenant :
- 1 paire de chaînes-neige
- 1 paire de gants et 1 jeu de pièces de rechange
- 1 notice de montage.

PAR PAIRE	PAR CARTON DE 5 PAIRES	DIMENSIONS DES PNEUMATIQUES 13″	14″	15″	16″	17″	18″	19″
MINI40	MINI40C x5	155 (155/80) 165/70 175/65 185/60 195/55	145 (145/80) 155/70 165/65	165/55				
MINI50	MINI50C x5	165 (165/80) 175/70 185/65	155 (155/80) 165/70 175/65 185/60 195/55	155/70 165/60 175/55 195/45				
MINI60	MINI60C x5	175 (175/80) 185/70 195/65 205/60	165 (165/80) 165/75 175/70 185/65 195/60	175/65 185/55 195/50	175/55 185/50 195/45			
MINI65	MINI65C x5		175/75 185/70 205/55	185/60 195/55 205/50	175/60 205/45 215/40			
MINI70	MINI70C x5	195/70	175 (175/80) 195/65 205/60	175/70 185/65 195/60	195/50	205/40		
MINI80	MINI80C x5	205/70	185 (185/80) 195/70 205/65 225/55	185/70 195/65 205/60	195/55 195/60	205/45 215/40		
MINI90	MINI90C x5		195 (195/80) 205/70	195/70 205/65 215/60 225/55	195/65 205/55 215/50	205/50 215/45 235/40		
MINI95	MINI95C x5		235/60	195/75 205/70 215/65 225/60 235/55	205/60 215/55 225/50	215/50 225/45	215/40	
MINI100	MINI100C x5		215/70	195 (195/80) 215/70 225/65 235/60	215/60 uniquement : Bridgestone Duravis 225/55 235/50 245/45	215/55 225/50 235/45	225/45 235/40	
MINI102	MINI102C x5				215/65 225/60	235/50 245/45 255/40 265/40	235/45 245/40 255/35	225/40 235/40 245/35 255/30
MINI104	MINI104C x5			235/70	235/60 245/55	225/60 235/55 255/45 275/40	225/50 245/45 255/40 255/45	235/45 255/35 275/30

4WD

- Acier spécial 15 Mn3Al. à basse teneur en carbone.
- Maillons à section en D.
- Verrou autobloquant plastifié.
- Anneau de guidage plastifié.
- Chaîne de tension plastifiée avec ressort de tension automatique.
- Chaîne de tour plastifiée.
- Chaîne-neige réversible = double durée.
- Conforme à l'arrêté du 18/07/1985.

- Sur certains véhicules, l'utilisation de chaînes-neige est proscrite. Se reporter au manuel d'utilisation du véhicule.
- Il est conseillé de placer les chaînes-neige sur les 4 roues des véhicules 4x4.

16mm POUR 4X4 ET MINIBUS.

TÜV PRODUCT SERVICE GS QUALITÉ CERTIFIÉE

MONTAGE RAPIDE SANS DÉPLACER LE VÉHICULE.

€ 200 LIVRAISON FRANCO DE PORT POUR COMMANDE DE 200 € NET HT.

Arceau intérieur flexible.

Sac en nylon contenant :
- 1 paire de chaînes-neige
- 1 paire de gants et 1 jeu de pièces de rechange
- 1 notice de montage.

PAR PAIRE	PAR CARTON DE 3 PAIRES	DIMENSIONS DES PNEUMATIQUES 14"	15"	16"	17"	17,5"	18"	19"	19,5"	20"
4WD113	4WD113C x 3	185 (185/80) 185/75 195/70 700	640							
4WD114	4WD114C x 3	195 (195/80) 195/75 670	185 (185/80) 195/70 205/65	175 (175/80) 175/75 195/65						
4WD115	4WD115C x 3	205 (205/80) 205/75	195 (195/80) 195/75 205/70 205/75 215/65	185/75 195/70 205/65 215/60						
4WD116	4WD116C x 3	215 (215/80) 215/75 750	215/75 225/70 670	185 (185/80) 195 (195/80) 215/65 225/60 600 640				225/40		
4WD117	4WD117C x 3		215 (215/80) 225/75 235/70 255/60 700	205 (205/80) 215/75 225/70 650	225/60 235/55	7 205/65	225/55 235/50 255/45	235/45 255/40		
4WD118	4WD118C x 3		235/75	215 (215/80) 215/85 225/75 235/65	225/65 225/70 235/60 650		235/55 245/50	245/45 255/45		
4WD119	4WD119C x 3		255/70 8.40 30x9.50	235/70	235/65 255/55	205/75	225/60 235/60	225/55 235/50		235/45 255/40
4WD120	4WD120C x 3		265/70 750 9	235 (235/80) 235/75 245/70 255/65	235/70 245/65	215/75 8	225/65 245/60	235/55		
4WD121	4WD121C x 3		10 255/75 265/75 31x10.50	245/75 255/70	245/70 255/60 255/65 275/55		235/65 255/55 285/50	255/50 275/45		235/55 255/45 265/45 275/40

N° Indigo 0 825 846 646 • F +33 (0)4 42 89 38 26 • commande@provac.fr

Emballage :
- DAK 210 à 290 = 1 paire par sac
- DAK 295 à 520 = 1/2 paire par sac
- NEV 210 à 230 = 1 paire par sac
- NEV 260 à 370 = 1/2 paire par sac

- Acier spécial à basse teneur en carbone.
- Chaîne-neige réversible = double durée.
- Conforme à l'arrêté du 18/07/1985.

€ 200 LIVRAISON FRANCO DE PORT POUR COMMANDE DE 200 € NET HT.

REFERENCES		DIMENSIONS DES PNEUMATIQUES 14"	15"	16"	16,5"	17"	17,5"	18"	19,5"	20"
DAK210	NEV210	185 (185/80) 185/75 195/70 700	640							
DAK220		195 (195/80) 195/75 670 25x8.50	185 (185/80) 195/70 205/65	175 (175/80) 175/75 195/65						
	NEV225	205 (205/80) 205/75	195 (195/80) 195/75 205/70 205/75 215/65	185/75 205/65 215/60						
	NEV230	215 (215/80) 215/75 750	215/75 225/70 670	195 (195/80) 215/65 225/60 640						
DAK255			10 255/75 265/75 31x10.50	245/75 255/70		245/70 255/60 255/65 275/55		235/65 255/55 285/50		235/55 275/40
DAK260	NEV260			7.50	9.50		225/75 8.5		7	
DAK270	NEV270		8.25	8.25 250/80 Nokian Tri-2			9.5 235/75 245/70 245/75	7.50	8	6.50 7.00
DAK280	NEV280					8.25			9 9.5	7.50 8.00 225/90 280/70
DAK290	NEV290									8.25
DAK295				11.00					305/70	
DAK300	NEV300			13.6						9.00
DAK310	NEV310									10.00 12/80
DAK320	NEV320									11.00
DAK350	NEV350		35 x 12.50	12.0 9.00 255/100 35x12.50		315/70 35 x 12.50			275/70 285/70	275/65
	NEV360			36x13.50				12.5 12.5/80 335/80 340/80 365/70		320/70 38 x 14.00
DAK370	NEV370									12.5 13/80 320/85 335/80
DAK520										14.5 14.9 14/80 365/80 375/75

22,5"	24"	24,5"
8		
9 255/70	8.3	
285/60 295/60		
10 11/70 275/70 295/70 305/60	9.5	
11 275/80 305/70 315/70 sauf : Bridgestone M729 et Michelin XDN2 Grip	300/70	
315/80 sauf : Michelin XDN2 Grip		305/75
12 12/80 13/75 315/70 uniquement : Bridgestone M729 et Michelin XDN2 Grip 315/75 295/80 sauf : Bridgestone M729 et Michelin XDN2 Grip	280/85 300/80 Nokian Tri-2 11.2	
15 385/65	320/70	

- DAK

  Traverses à échelle et maillons en D.
  Tension extérieure :
  - par tendeur caoutchouc (▯ DAK 290)
  - par chaîne de tour (DAK 295 ▯).

- NEV

  Traverses à croisillons et maillons en D.
  Tension extérieure par chaîne de tour.

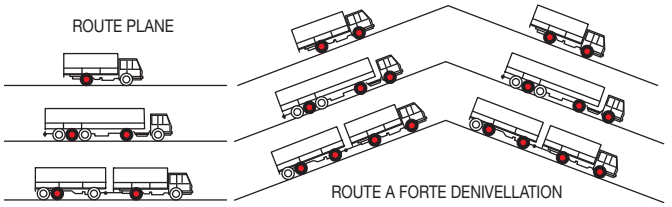

Les roues à chaîner sont en rouge. Il est conseillé d'utiliser les chaînes à croisillons NEV qui améliorent la motricité, la tenue de cap et le freinage.

Le raccordement de la sangle sur la barrette se fait par un maillon rapide.

Sanglage à cliquet rapide et sans effort. Dispositif spécial incorporé pour éviter le marquage des jantes en alu.

Grande force de traction.

XPRESS

- Montage/démontage ultra-rapide et sans effort par sangle à cliquet.
- Sangle conçue pour ne pas abîmer les jantes en alu.
- Chaînes cémentées et zinguées avec section en D (Ø du fil : 6,4 mm pour XPRESS C - 7 mm pour XPRESS A et B).

- Sangle de rechange disponible.
- Il est conseillé de monter au moins 3 éléments sur une roue.

5 ans DE GARANTIE

Chaque sac contient :
- 3 éléments
- 1 paire de gants plastique
- 1 jeu de pièces de rechange

LIVRAISON FRANCO DE PORT POUR COMMANDE DE 200€ NET HT.

RÉFÉRENCES	DIMENSIONS DES PNEUMATIQUES 17″	19,5″	20″	22″	22,5″	24″	24,5″	CONSEIL D'ACHAT
XPRESS C x3	825	9 9.5 245/70 265/70 275/70 285/70	750 825 9.5		8 9 225/70			ou suivant dimensions des pneumatiques
XPRESS B x3		305/70	900		10 275/70 295/60 295/70 305/60	9.5		
XPRESS A x3			10.00 11.00 12.00 12.5 12/80 13/80	11.00	11 12 13 12/80 275/80 295/80 305/70 315/60 315/70 315/75 315/80	11.2 300/80 Nokian Tri-2	305/75 315/75	

	DIMENSIONS DES PNEUMATIQUES													
	15"	15.3"	15.5"	16"	16.5"	17"	17.5"	18"	19.5"	20"	22"	22.5"	24"	24.5"
FORCE277								10.5 10.5/80 275/80		9.5 280/70				
FORCE290										825 260/80		9 255/70	8.3	
FORCE296	33x12.5	11.5/80 300x80		285/75 320/65				33x12,5 300/50						
FORCE298				9.00	35x12.5			12.0/75 13.0/65 320/65 340/65						
FORCE300										900		10 11/70 275/70 295/70 305/60	9.5	
FORCE310										10.00 12/80		11 275/80 305/70 315/70 (G)	300/70	
FORCE320										11.00		315/80 12 (E/F)		305/75
FORCE330										12.00	11.00	13	10.00	315/75
FORCE358								12.0 12.0x12.5 320/80		10.5 275/80 300/70				
FORCE363	33x15.50		400/60		35x14.50	15.0/55	400/55 14	15.5/55 385/55						
FORCE370								12.00		12.5 12.5/80 13/80 335/80 340/75 340/80 320/85		12 12/80 295/80 (G) 400/55 13/75 315/75	11.2 280/85 300/80(D)	
FORCE380										14.75/80 365/85 13.00			360/80	
FORCE390										14.00				
FORCE500						500/50			15 425/55	375/70				
FORCE505										16 16/70 380/70 405/70 400/70 420/65		15 (A)		
FORCE510									18	455/70 475/65 17.5/70		550/45		
FORCE520										14.5 14.9 14/80 365/80 375/75		15 385/65	320/70	

FORCE

- Acier allié spécial (EN 10020).
- Chaîne réversible : double durée.
- Maillons à section en D.
- Levier de verrouillage évitant tout décrochage.

- Pour engins de déneigement.
- Emballage : 2 sacs par paire (1/2 paire par sac).
- Nous consulter pour d'autres dimensions.

5 ans DE GARANTIE

	DIMENSIONS DES PNEUMATIQUES										
	20"	22,5"	24"	25"	26"	26.5"	28"	30"	32"	34"	38"
FORCE540	16.00		14.00 385/95 480/70	14.00 385/95			480/60				
FORCE550			17.5 440/70 445/70 440/80(I) 460/70 17.0/80								
FORCE570			480/65 420/75 455/70 16.9(J)	15.5			380/70 (B)				
FORCE575				16.00 445/95							
FORCE580				17.5 445/80							
FORCE770			12.4 320/85								
FORCE772			340/80 320/85 (C)			400/60	11.2 320/70				
FORCE780			13.6 340/85								
FORCE790	44x18.00	18 445/65	14.5 14.9 380/85 440/65 14.9/80 15.5/80 400/80				360/70				
FORCE795	15.5/80 395/85 16.5/75 425/75		16/70 400/70 405/70 380/70 420/65								
FORCE820							13.6 340/85		12.4		
FORCE825			420/70 13.00		14.9		380/70				
FORCE830			16.9 16.5/85 480/65 (H) 440/80 (D) 420/85			500/60	14.9 380/85 440/65 400/80 (D)				
FORCE840							16.9 16.5/85 420/85 440/80	420/70			
FORCE850							420/70	14.9 380/85			
FORCE860			16.00					16.9 420/85 440/80			
FORCE870								18.4(I) 460/85		16.9 420/85 440/80	14.9
FORCE880					18.4 480/80 540/65		480/70 520/60				
FORCE885							540/65	480/70			
FORCE900										18.4 540/65 520/70 460/85	
FORCE950										520/75	16.9 420/85 480/70 540/65 480/80 (D)
FORCE960								620/75		600/70	18.4 460/85 520/70 600/60
FORCE970											20.8 520/85 540/80

A : Michelin XF
B : Kleber Fitker
C : Continental AC85
D : Nokian TRI-2
E : Michelin XZY2
F : Michelin XDE2+
G : sauf Michelin XDN 2 GRIP et Bridgestone M729
H : Continental Contact AC65
I : sauf Nokian TRI-2
J : Nokian Industrial Tractor

Crampons

Crampons bicollerettes pour véhicules ayant un PTAC inférieur ou égal à 3,5 T.



6/10/2 x1000 — L : 10 mm.
6/11/2 x1000 — L : 11 mm.
6/12/2 x1000 — L : 12 mm.
6/13/2 x1000 — L : 13 mm.
6/14/2 x1000 — L : 14 mm.

Crampons tricollerettes pour rallye.



6/14/3B x1000 — L : 14 mm.
6/15/3B x1000 — L : 15 mm.



8/15/2 x1000 — L : 15 mm.
8/17/2 x1000 — L : 17 mm.

Crampons bicollerettes pour véhicules de transport en commun ou bénéficiant d'une dérogation.
Conformes aux préconisations MICHELIN.



PLV12/15/2B x400 — L : 15 mm.
PLV12/17/2B x400 — L : 17 mm.
PLV12/20/2B x400 — L : 20 mm.

Crampons bicollerettes pour véhicules ayant un PTAC supérieur à 3,5 T et bénéficiant d'une dérogation.



15/18/3 x200 — L : 18 mm.
15/20/3 x200 — L : 20 mm.
15/23/3 x200 — L : 23 mm.

Crampons bicollerettes pour véhicules ayant un PTAC supérieur à 3,5 T et bénéficiant d'une dérogation.

€ 200

GRANDEUR NATURE

Conformes à l'arrêté du 18/07/1985.

Materiel de pose

HFO 30
Foret hélicoïdal d'alvéolage pour tous crampons Ø 6,5 mm. Réglage de longueur par la butée BUT 30.

HFO 35
Foret hélicoïdal d'alvéolage pour tous crampons Ø 8 mm. Réglage de longueur par la butée BUT 35.

HFO 45
Foret hélicoïdal d'alvéolage pour tous crampons Ø 12 mm. Réglage de longueur par la butée BUT 45.

HFO 55
Foret hélicoïdal d'alvéolage pour tous crampons Ø 15 mm. Réglage de longueur par la butée BUT 55.

- Porter des lunettes de sécurité.
- Vitesse maxi d'utilisation : 2.500 t/mn

BUT 30
Butée pour foret hélicoïdal. A utiliser avec foret HFO 30.

BUT 35
Butée pour foret hélicoïdal. A utiliser avec foret HFO 35.

BUT 45
Butée pour foret hélicoïdal. A utiliser avec foret HFO 45

BUT 55
Butée pour foret hélicoïdal. A utiliser avec foret HFO 55.

USAGE INTENSIF

- Porter des lunettes de protection.
- A alimenter avec de l'air comprimé (6,3 bar), filtré et lubrifié.

EPK 6.5
Pistolet pour crampons Ø 6,5 mm.

EP 12
Pistolet pour crampons Ø 12 mm.

EP 9
Pistolet pour crampons Ø 8 mm.

EP 15
Pistolet pour crampons Ø 15 mm.

Mandrin automatique (capacité 10 mm.).

Ingersoll-Rand

7802 RAKC
Perceuse réversible.
Vitesse : 2.000 t/mn réglable par la gachette.
Poids : 1,15 kg.
Admission : 1/4" femelle.
Pression acoustique : 83 dB(A)
Niveau de vibration - incertitude : 2,8-0,7 m/s²

SPT
Support pour pneus VP/VU